

Características Técnicas

Extrusión de aluminio de altas características mecánicas y máxima calidad superficial (EN 755).

Homologación CTE– DB SE– AE para todas las categorías de uso.

Apto para vidrio 8+8 y 10+10 (según necesidad de aplicación).

Doble sistema anti-elevación para acristalamiento.

Asiento de protección para vidrio, con resistencia a impactos y alto soporte de carga.

Reducida sección de vista, en opción pasamanos minimalista de aplicación directa.


Ensayos y Prestaciones

ENS. CTE DB SE – AE 54300 Templado 10+10 4 butirales: C5

ENS. CTE DB SE – AE 54300 Templado 8+8 4 butirales: C3, C4, E y F

ENS. CTE DB SE – AE 54300 Templado 10+10 4 butirales: C5


Barandilla Orizzonte 54300

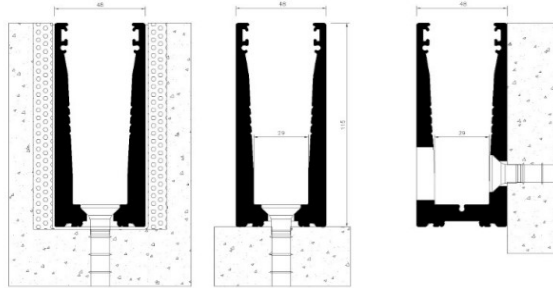

54300




Barandilla Orizzonte 54301



54301



Barandilla Orizzonte 54302

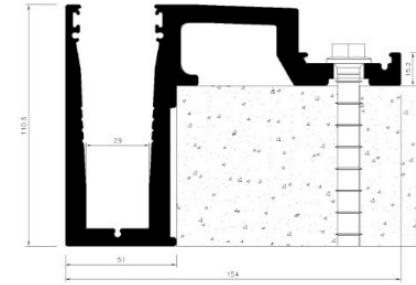

54302

