

Características Técnicas

Carpintería de hoja oculta, mínima sección vista exterior 59 mm. y profundidad 70 mm.


Rotura de puente térmico de 34 mm. en marco y hoja.

Cámara europea de herraje estándar.


Capacidad máxima de vidrio hasta 36 mm.

Travesaño simple y de doble apertura.

Máxima estanqueidad con triple junta de EPDM y PVC co-extrusionado,

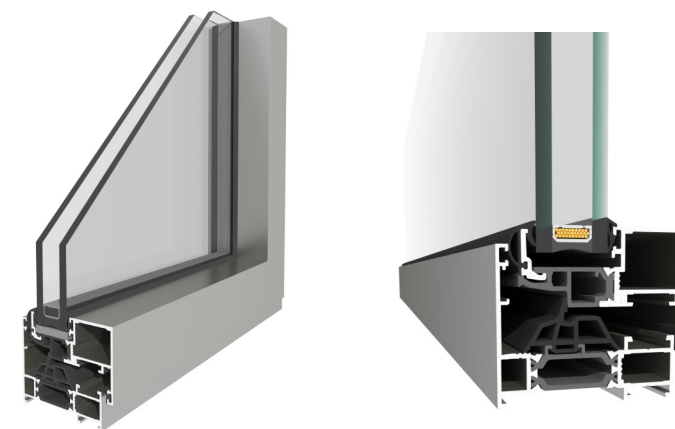

Posibilidades Constructivas

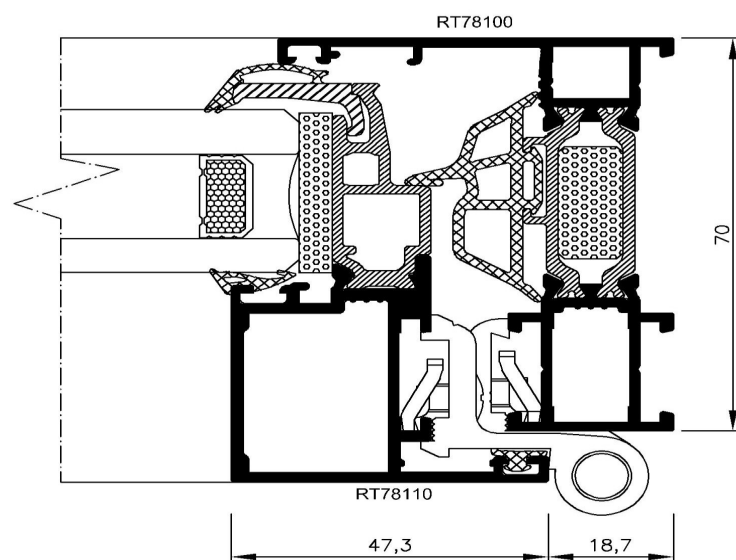

Ensayos y Prestaciones

Permeabilidad al Aire:	Clase 4
Estanqueidad al Agua:	Clase E1500
Resistencia al Viento:	Clase C5
Transmitancia Térmica (U_w):	1,7 W/m ² -K (valor mínimo alcanzable)
Acústico:	46 (-1,-4) dB
Dimensiones Máximas:	2600mm x alto 1500mm x ancho
Peso Máximo por hoja:	120 Kg